

Precision interval timer

Precisione

Intervallo del timer

- Secondo - intervallo del timer
- Minuti - intervallo del timer



Google™
translation



Italian



Introduzione

La gamma intervallo Ecotechnics timer è stato progettato per fornire i coltivatori con un maggior grado di controllo nei loro growrooms.

Ci sono due gamme di tempo standard a disposizione e tutti i dual offrono 16 posizioni di scambi che consentono impostazioni accurata e indipendente per i tempi sia dentro che fuori.

Secondi Timer

Il timer Secondi ha una gamma di di 15 secondi a 4 minuti

E una gamma di off. 1 minuto a 16 minuti

Questo timer si trovano molte applicazioni nella growroom ed è adatto per il controllo di CO₂ scarico, i cicli di irrigazione automatica, ecc

Timer minuto.

Il timer minuto ha una gamma di di ... 1 minuto a 16 minuti

E una gamma di off 15 minuti a 4 ore

Questo timer troverete anche molti usi nel growroom ed è adatto per il controllo dei cicli di irrigazione in piena e scarico e dei sistemi NFT, cicli ventola di scarico, ecc

Preparazione ed utilizzo

Il timer deve prima essere collegato al dispositivo che è da controllare. Questo dovrebbe essere fatto utilizzando il tipo standard IEC connettore di alimentazione in dotazione. Connessione di alimentazione al timer avviene tramite il cavo fornito.

Una volta che il timer è collegato il tempo può essere impostato con un piccolo cacciavite per selezionare l'impostazione del tempo come mostrato nel grafico di configurazione situato sulla parte anteriore del timer.

cioè con la freccia che punta alla posizione 0 sul selettore rotativo, l'impostazione dell'ora sarà il Primo periodo indicato sulla carta di setup e con la freccia nella posizione F sul selettore rotativo, l'impostazione dell'ora sarà l'ultimo periodo indicato sulla il setup grafico.


Notifica

**Tensioni di rete può essere letale soprattutto in presenza di acqua.
Isolare rete prima di rimuovere il coperchio.**


Uscite timer sono classificati per caricare **4Amps resistivo a 230V AC
Abbiamo raccomandato che un contattore esterno ad alta corrente da utilizzare per il controllo di pesanti carichi induttivi come gli alimentatori di illuminazione.**

Intervallo di precisione Timer


- ① Stato LED di alimentazione
- ② Timer ON LED di stato
- ③ Su impostare le Selezioni
- ④ Off Quadrante Impostazione
- ⑤ L'alimentazione in ingresso (piombo in dotazione)
- ⑥ Potenza di uscita (connettore IEC)
- ⑦ Tempi di calcolo Grafico

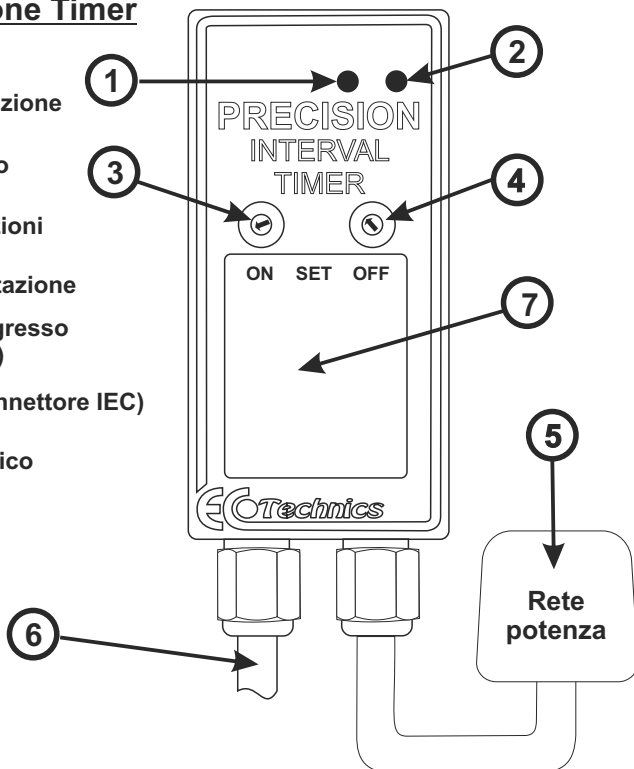

CONNETTORE IEC SCHEMA

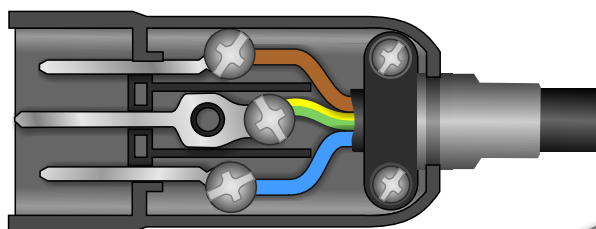

IN DIRETTA
TERRA
NEUTRO

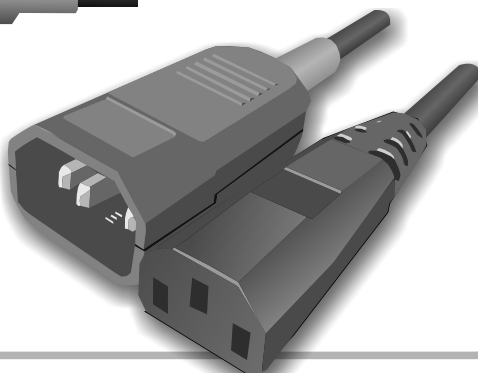

CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA

- Assicurarsi sempre che l'apparecchio sia scollegato prima di tentare di collegare la ventola e / o riscaldamento per l'unità.
 - Controllare sempre che tutti i cavi siano correttamente e saldamente connesso e che il coperchio sia ben avvitato sulla prima di collegare l'unità e accendere.
- Ricordate sempre che l'energia elettrica e acqua è una combinazione
- estremamente pericolose. L'elettricità può essere letale soprattutto in presenza di acqua.
 - E 'fortemente raccomandato che tutte le apparecchiature elettriche utilizzate per l'ambiente in crescita è montato sopra il livello del suolo, su una mensola o parete, se possibile, montata in modo che in caso di fuoriuscite d'acqua o allagamento i due rimangono separati.

**CONSUMO 15 WATT MAX
TENSIONE 230-240V AC**

ECOTECHNICS GARANZIA DEL PRODOTTO

Grazie per aver scelto un prodotto Ecotechnics da utilizzare nel growroom. Come produttori leader di apparecchiature orticole e accessori, siamo impegnati a fornire una gamma di prodotti innovativi per migliorare il vostro giardino. Il nostro impegno per la qualità non è seconda a nessuno, però se si verificano problemi tutti i nostri prodotti sono coperti con un 1 anno componenti e garanzia del lavoro e deve essere restituito al rivenditore unitamente alla ricevuta di acquisto originale.

Ecotechnics UK Ltd non è responsabile per i costi della manodopera coinvolta nella installazione o la rimozione del prodotto, perdita di profitti, perdita incidentali o consequenziali, danni a cose o persone o qualsiasi altra perdita conseguenziale comunque causato.

Negozi / Rivenditori

Data di acquisto

D	D	M	M	Y	Y

numero di serie

P

T